

Поздравляем Вас с приобретением новой грядки!

Грядка поставляется практически в собранном виде.
Вам остается только завершить сборку на том месте,
где Вы планируете расположить будущую грядку.
Для сборки понадобится шуруповерт с крестообразной битой.
Следуйте этапам сборки, показанным в данной инструкции.

Желаем Вам рекордных урожаев!

КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ


1	Ножка грядки (Т-26 профиль), цинк	8 шт
2	Ребро грядки (Т-14 профиль), цинк, длинное	4 шт
3	Ребро грядки (Т-14 профиль), цинк, короткое	4 шт
4	Крышка грядки, пластик, черный	8 шт
5	Панель для грядки, краска/цинк, длинная	2 шт
6	Панель для грядки, краска/цинк, короткая	2 шт
7	Саморез СММ сверло, цинк	24 шт

Варианты размеров грядки:
650мм x 2000мм
1000мм x 2000мм

ГРЯДКА

ОГОРОДНАЯ


инструкция по сборке

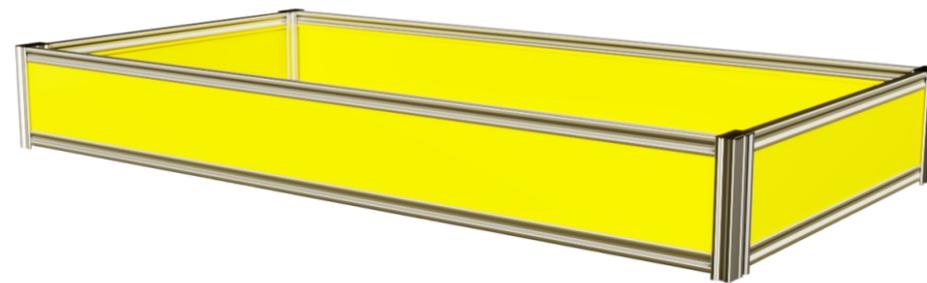

ПОРЯДОК СБОРКИ


1

Вставить боковую панель
рядки в T-14 профиль (ребро),
как показано на рисунке.
Повторить со всеми
4 панелями

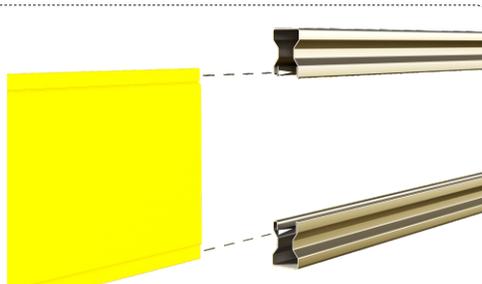

2

На длинные T-14 профиля (ребра)
надеть крышки с обеих сторон

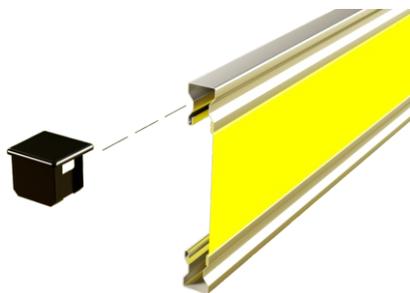

3

Собранные панели вставить
сверху в боковые T-26 профиля
(ножки) с обеих сторон



4

Получившуюся конструкцию
скрепить саморезами в двух
местах. Аналогично на втором
боковом профиле



5

По такому же принципу собрать вторую длинную панель рядки


6

Прикрепить боковой профиль
к собранной панели саморезами
как показано на рисунке.
повторить для всех оставшихся
профилей



7

На боковые короткие панели надеть
крышки, вставить сверху в
собранную конструкцию, как
показано на рисунке

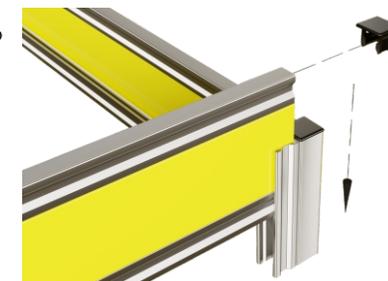

8

Скрепить места соединения
саморезами



Ваша рядка собрана!

